


## COMPACTLINE

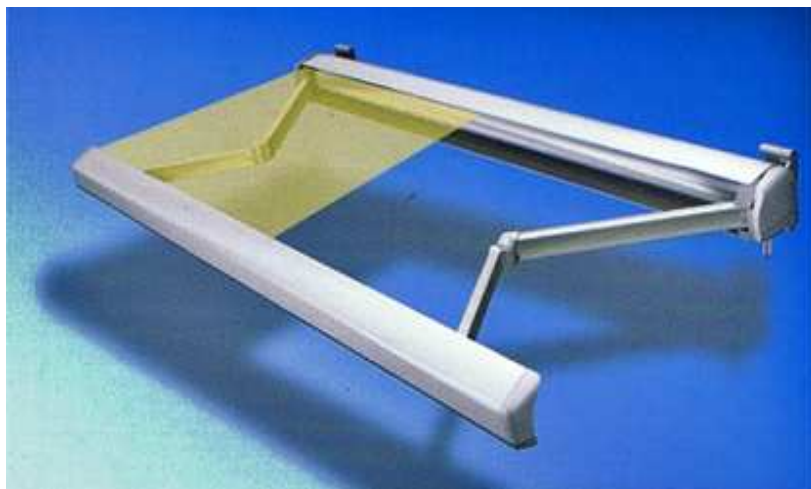

### Omschrijving

Compact gesloten cassettesysteem. De aluminium geëxtrudeerde huls zorgt voor optimale bescherming van doek en mechanisme. De stevige aluminium gegoten zijconsoles, afgewerkt met elegante zijkappen in kunststof, vormen een vloeiende lijn met de kunststof zijkappen van het voorprofiel. De geëxtrudeerde profielen zijn verbonden met hoogdruk spuitgietstukken uit aluminium.

De helling van de zonwering is flexibel en haarfijn in te stellen (bij muurmontage van 5° tot 50°, bij plafondmontage van 15° tot 75°).

De knikarmen zijn TÜV gekeurd. De arm is voorzien van een dubbele kabel met kunststofbeschermer in de scharnier. Deze arm is getest op minstens 20.000 bewegingen.

### Toepassing


Woningen, terras, balkon, appartement, winkels, horecazaken.

### Technische gegevens


|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Afmeting omkasting | 138 mm h x 208 mm diep |
| Aantal armen       | 2                      |
| Doek               | 100 % Acryl 32         |
| Max. maatvoering   | 5 m br x 3 m uitval    |

## Montagemogelijkheden

### 1. Muurbevestiging

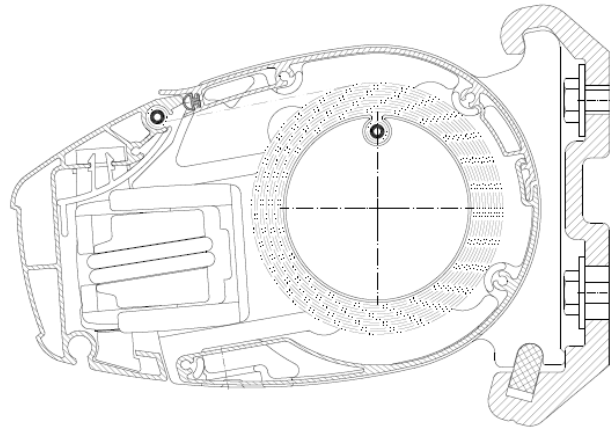

### 2. Plafondbevestiging

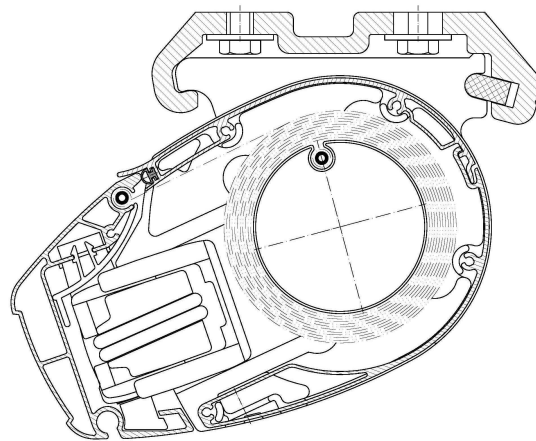

## Bediening

### Manueel

Door middel van een aluminium geanodiseerde stang en ploibare handslinger voorzien van grijze kunststof handgrepen. Dit bedieningssysteem wordt langs buiten toegepast.

### Elektrisch


Door middel van een buismotor cebec-gekeurd, ingebouwd in de oprolas. De motor zorgt voor een perfecte afsluiting van de cassette via de elektronische eindafstelling. Deze motor is thermisch beveiligd tegen oververhitting bij opeenvolgende bedieningen en voorzien van instelbare eindeloopbegrenzers zodat het scherm automatisch stopt als het helemaal onder of boven is. Bediening van de motor door middel van een in- of opbouwschakelaar. Draadloze bediening of bediening in groep zijn mogelijk, eventueel per verdieping of per gevel (centraal en individueel).

## Opties

Lichtbalk: aluminium geëxtrudeerd kokerprofiel waarin verlichting ingebouwd zit.



Verwarmingselement: kan afzonderlijk onder ieder knikarmsysteem geplaatst worden.

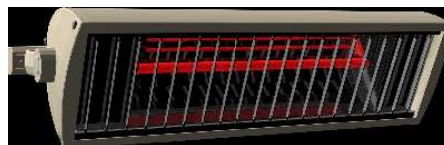

Zon- en/of windbeveiliging: Automaat die volledig zelfstandig uw tent uitstuurt bij felle zon en intrekt bij wind.



## **Uitvoering**

### Oppervlaktebehandeling constructie

Alle zichtbare delen zijn standaard gemoffeld in wit (RAL 9010) of naturel (RAL 9006).

Andere RAL-kleuren op aanvraag.

### Doeken

Het doek is een hoogwaardig, rotvrij, 100% acrylaat in de massa gekleurd sunacryl, speciaal ontworpen vezel voor outdoor gebruik. De Cleangard-nabehandeling maakt gebruik van een zeer geavanceerd proces – NPP (Nanotechnology Protection Process; nanotechnologie-beschermingsproces) – voor het beschermen van doeken voor outdoor gebruik. De nanomoleculen organiseren zichzelf op natuurlijke wijze en vormen vanzelf een waterafstotende beschermingslaag. Vloeistoffen rollen simpelweg van het doek af en dringen er niet in. Door de Cleangard-nabehandeling ontstaat een krachtige barrière die het doek uiterst afstotend maakt tegen water, vuil en schimmel.

Sommige doeken kunnen een behandeling krijgen op basis van polyacrylaatharsen en zijn waterbestendig. Deze doeken worden vnl. gebruikt bij grote terrasoverkappingen en horeca. Er is keuze uit een zeer gevarieerd en uitgebreid kleurengamma.

## **Afmetingen**

Max. 5 m breed x armlengte van 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m  
(telkens 2 armen)

Minimum breedte i.f.v. de armlengte:

| <b>Armlengte (mm)</b> | <b>Min. breedte (mm)</b> |
|-----------------------|--------------------------|
| 1500                  | 1880                     |
| 2000                  | 2380                     |
| 2500                  | 2880                     |
| 3000                  | 3390                     |


## **Windweerstandsklasse:**

| <b>Uitval (in mm)</b> | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| <b>Klasse</b>         | 3    | 3    | 3    | 2    |

Klasse 1: 4 Beaufort: 20 tot 28 km/u  
 Klasse 2: 5 Beaufort: 29 tot 38 km/u  
 Klasse 3: 6 Beaufort: 39 tot 49 km/u

**Technische tekening**

1. Compactline met muurbevestiging

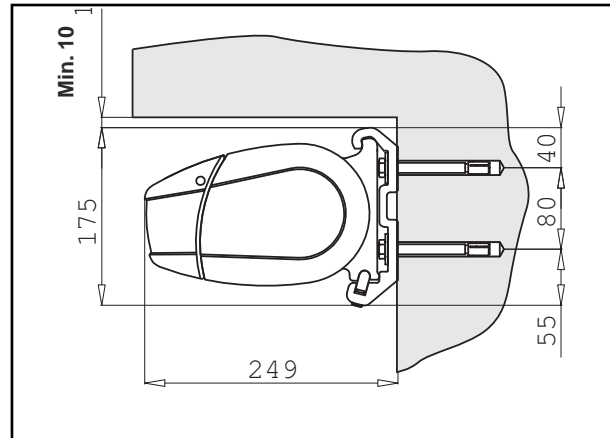

2. Compactline met plafondbevestiging

