


TRENDLINE

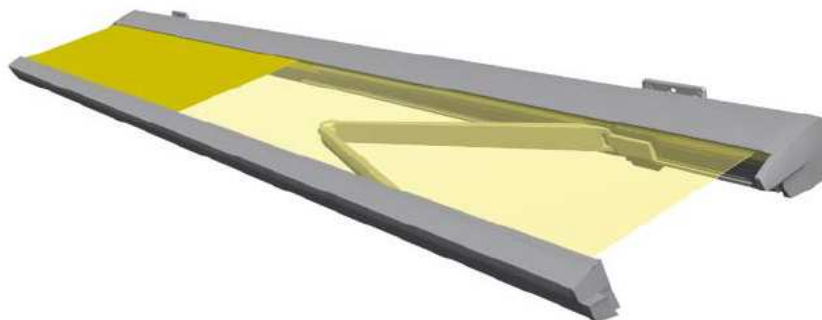

Omschrijving

Een volledig nieuw concept met een volledig nieuwe look naar Italiaans design. De zonnetent beantwoordt aan de designtrends voor de toekomst. De muurplaten met gespreide boorgaten zorgen voor een stevige verankering aan de gevel. De ingenieuze armkoppeling zorgt voor een helling tussen 5° en 40°. De knikarmen zijn tñv gek eurd en bestaan uit geëxtrudeerde aluminium profielen verbonden met hoog kwalitatieve scharnieren uit aluminium gietwerk gemaakt. De krachtige dubbelveer in het bovendee van de arm is verbonden met 4 staalkabels, voorzien van een kunststof beschermhoes in de scharnier. Deze arm is getest op 70.000 bewegingen.

Toepassing


Woningen, terras, balkon, appartement, winkels, horecazaken.

Technische gegevens


Afmeting omkasting	185 mm h x 208 mm diep
Aantal armen	2 tot 4 (afh. van de afmetingen)
Doek	100 % Acryl 32
Max. maatvoering	12 m br x 3m50 uitval (gekoppeld in 2 delen)

Montagemogelijkheden

1. Muurbevestiging

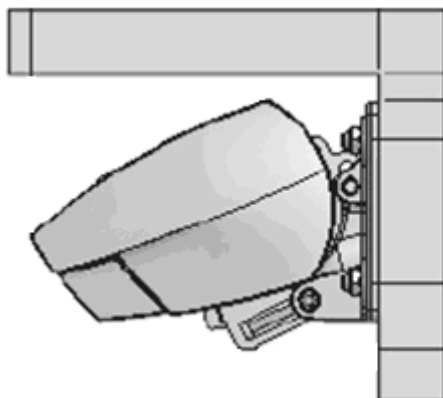

2. Plafondbevestiging

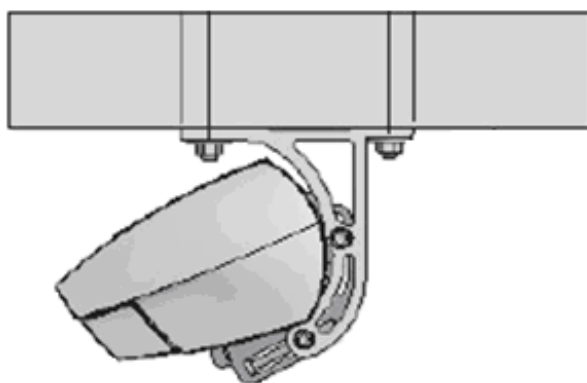

Bediening

Manueel

Door middel van een aluminium geanodiseerde stang en plooibare handslinger voorzien van grijze kunststof handgrepen. Dit bedieningssysteem wordt langs buiten toegepast.

Elektrisch

Door middel van een buismotor cebec-gekeurd, ingebouw in de oprolas. De motor zorgt voor een perfecte sluiting van de cassette via de elektronische eindafstelling. Deze motor is themisch beveiligd tegen oververhitting bij opeenvolgende bedieningen en voorzien van instelbare eindeloopbegrenzers zodat het scherm automatisch stopt als het helemaal onder of boven is. Bediening van de motor door middel van in- of opbouwschakelaar. Draadloze bediening of bediening in groep zijn mogelijk, eventueel per verdieping of per gevel (centraal of individueel).

Opties

Lichtbalk: aluminium geëxtrudeerd kokerprofiel waarin verlichting ingebouwd zit.



Verwarmingselement: kan afzonderlijk onder ieder knikarmsysteem geplaatst worden.



Zon- en/of windbeveiliging: Automaat die volledig zelfstandig uw tent uitstuurt bij felle zon en intrekt bij wind.



Uitvoering

Oppervlaktebehandeling constructie

Alle zichtbare delen zijn standaard gemoffeld in wit (RAL 9010) of naturel (RAL 9006).

Andere RAL-kleuren op aanvraag.

Doeken

Het doek is een hoogwaardig, rotvrij, 100% acrylaat in de massa gekleurd sunacryl, speciaal ontworpen vezel voor outdoor gebruik. De Cleangard-nabehandeling maakt gebruik van een zeer geavanceerd proces – NPP (Nanotechnology Protection Process; nanotechnologie-beschermingsproces) – voor het beschermen van doeken voor outdoorgebruik. De nanomoleculen organiseren zichzelf op natuurlijke wijze en vormen vanzelf een waterafstotende beschermingslaag. Vloeistoffen rollen simpelweg van het doek af en dringen er niet in. Door de Cleangard-nabehandeling ontstaat een krachtige barrière die het doek uiterst afstotend maakt tegen water, vuil en schimmel.

Sommige doeken kunnen een behandeling krijgen op basis van polyacrylaatharsen en zijn waterbestendig. Deze doeken worden vnl. gebruikt bij grote terrasoverkappingen en horeca. Er is keuze uit een zeer gevarieerd en uitgebreid kleurengamma.

Afmetingen

6m00 br (2 armen) (1 deel)

7m00 br (3 armen) (1 deel)

12m00 br (4 armen) (2 delen) – gekoppeld

x armlengte: 1m50 - 2m00 – 2m50 - 3m00 – 3m50

Minimum breedte i.f.v. de armlengte:

Armlengte (mm)	Min. breedte (mm)
1500	2030
2000	2540
2500	3060
3000	3550
3500	4060
<u>Gekoppeld:</u>	
3000	7770
3500	8840

Windweerstandsklasse

Uitval (in mm)	1500	2000	2500	3000	3500
Klasse	3	3	3	2	2


Klasse 1: 4 Beaufort: 20 tot 28 km/u

Klasse 2: 5 Beaufort: 29 tot 38 km/u

Klasse3: 6 Beaufort: 39 tot 49 km/u

Technische tekening

1. Trendline met muurbevestiging

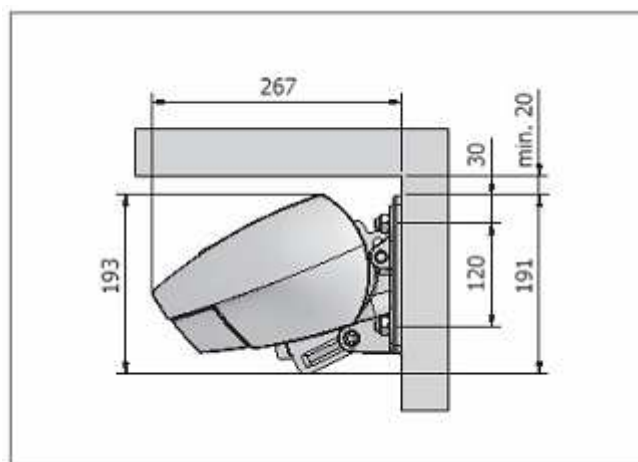

2. Trendline met plafondbevestiging

